



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

### เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

#### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการขยายท่อเมนตประปา บ้านหนองเครือซุด - คุ่มบ้านโกรก บ้านหนองเครือซุดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน( โดยสังเขป)	โครงการขยายท่อเมนตประปา บ้านหนองเครือซุด - คุ่มบ้านโกรก บ้านหนองเครือซุดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ แบบเลขที่ ๒๑ /๒๕๖๒ ) กำหนดส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๙๓,๐๐๐บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน )		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ )			
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายมงคล รักสนิท	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายบุญเชิด ไพฑูรย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	
๗.๓ นายประทีป ปานหมื่นไวย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์


### สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ                    องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์  
 ชื่อโครงการ                    ขยายท่อเมนประปา  
 รายละเอียดโครงการ            (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ทาง อบต.ลำคองษ์กำหนด)

สถานที่ตั้งโครงการ            บ้านหนองเครือชูด - คุ่มบ้านโกรก บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12  
 ประมาณราคาเมื่อ            19 กุมภาพันธ์ 2563


ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่            21/2562            จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	288,506.91	1.3624	393,061.81	- ดอกเบี้ยเงินกู้            6 % - ภาษี                            7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย        0 % - เงินประกันผลงานหัก   0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			393,061.81	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			393,000.00	
สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน					
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง					
คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 99 / 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563					

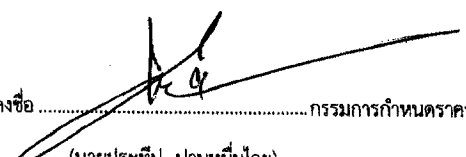
  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล รักสนิท)


ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายบุญเชิด ไพฑูรย์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายประทีป ปานหมื่นไวย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 (ลงชื่อ) พ.อ.อ..... ผู้เห็นชอบ  
 (โพลัย สีสเสฏฐ์ ศิริประเสริฐ)

ปลัด อบต.ลำคองษ์

  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ  
 (นายชิตณรงค์ ขอบเหนียวกลาง)

นายก อบต.ลำคองษ์

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ **ขยายท่อเมนตีประปา** หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์**  
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองเครือชูด -บ้านหนองเครือชูด -คุ้มบ้านโกรก บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12** แบบเลขที่ **21/2562**  
 ขนาดโครงการ **(ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)**

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่าแรง	ราคา ต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.15	-	(เหมารวม)	-	-
2	งานดินคันทาง ชูดชน							
	ชุดร่องท่อและฐานคอนกรีต	ลบ.ม.	475.00	20.69	9,827.75	(เหมารวม)	-	9,827.75
	(งานดินคันทาง) (ชูด ชน วมกลับ)							
3	งานผิวทาง (หินพื้นคอนกรีต)							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	371.76	-	436.00	-	-
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
4	งานคอนกรีตฐาน ประตุน้ำ และวาง	ชุด	12.00	342.52	4,110.24	(เหมารวม)	-	4,110.24
5	งานท่อและอุปกรณ์							
	ท่อพีวีซี ๓๐. 3 นิ้ว ชั้น 13.5 + ข้อต่อตรง	ชุด	225.00	580.99	130,722.75	75.00	16,875.00	147,597.75
	ท่อพีวีซี ๓๐. 2 นิ้ว ชั้น 13.5 + ข้อต่อตรง	ชุด	250.00	249.53	62,382.50	40.00	10,000.00	72,382.50
	ชุดประตุน้ำ พีวีซี ๓๐. 3 นิ้ว	ชุด	3.00	1,331.63	3,994.89	600.00	1,800.00	5,794.89
	ชุดประตุน้ำ พีวีซี ๓๐. 2 นิ้ว	ชุด	3.00	488.38	1,465.14	400.00	1,200.00	2,665.14
	ชุดวาง ท่อระบายน้ำตรวจสอบ ๓๐. 3 นิ้ว	ชุด	3.00	3,906.62	11,719.86	600.00	1,800.00	13,519.86
	ชุดวาง ท่อระบายน้ำตรวจสอบ ๓๐. 2 นิ้ว	ชุด	3.00	2,016.55	6,049.65	400.00	1,200.00	7,249.65
	ชุดต่อเข้ามิเตอร์สูบน้ำ ๓๐. 6 ฟุต	ชุด	10.00	56.23	562.30	100.00	1,000.00	1,562.30
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ วัสดุ	เหมา	1.00	216,334.79	21,633.48	2,163.35	2,163.35	23,796.83
	(ค่าวัสดุ 10%ราคาท่อ/ค่าแรง10%ราคาวัสดุ)							
6	ป้ายโครงการ(ผู้รับจ้างรับผิดชอบ)	ชุด						
	ชั่วคราว	ชุด	1.00					
	ถาวร	ชุด	1.00					

รวม **288,506.91**

คิดเป็นเงินงบประมาณ **393,061.81**

**288,506.91**

**1.3624**

ยอดรวมค่างานคืนทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ประมาณราคา **นายมงคล รักสนิท** ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองช่าง**

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายมงคล รักสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเชิด โพธิ์ชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายประทีป ปานพินโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน