

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอนोनสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานทดสอบดินวิธี Boring Test (STP.) | | รวม | | | | | 16,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 16,000.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานทดสอบดินวิธี Boring Test (STP.) | | | | | | | | |
| | - ทดสอบดินวิธี Boring Test(STP.) | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| | รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ | | | | | | | | |
| | รวมค่างานทดสอบดินวิธี Boring Test (STP.) | - | - | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 16,000.00 | |

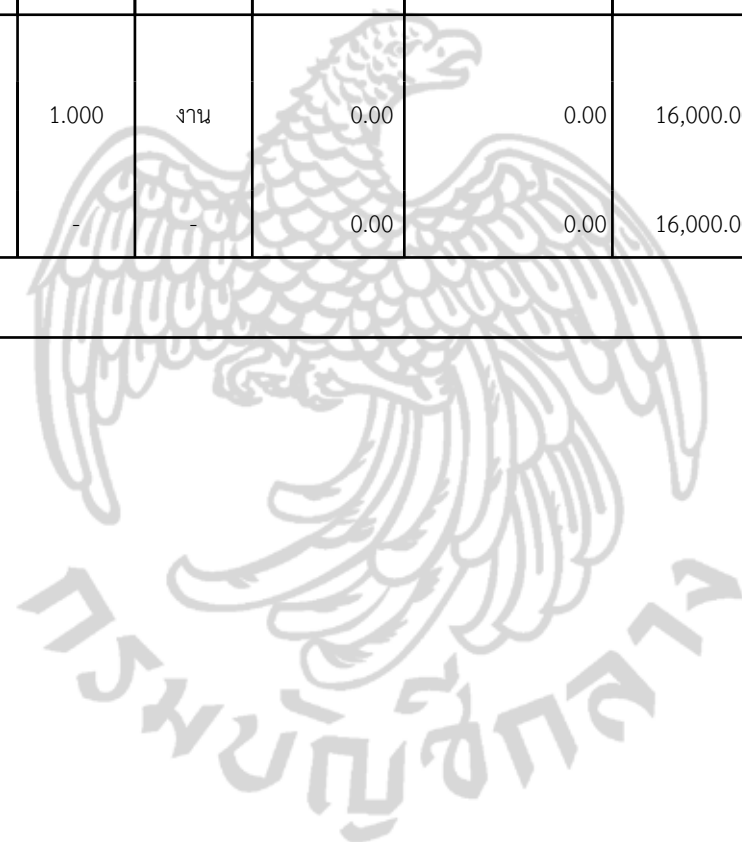

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | โรงสูบน้ำ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหษ์ | อำเภอนोनสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 120,143.60 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 120,143.60 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 120,143.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | งานดิน | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน | 4.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | - ทราดย้ายรอฟื้น | 1.500 | ลบ.ม. | 435.00 | 652.50 | 99.00 | 148.50 | 801.00 | |
| | งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 23.000 | ลบ.พ. | 548.24 | 12,609.52 | 133.00 | 3,059.00 | 15,668.52 | |
| | - ตะปู | 5.750 | กก. | 60.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | .200 | ลบ.ม. | 1,704.49 | 340.89 | 398.00 | 79.60 | 420.50 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 4.000 | ลบ.ม. | 1,796.22 | 7,184.88 | 391.00 | 1,564.00 | 8,748.88 | |
| | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม. | .027 | ตัน | 27,363.81 | 738.82 | 4,100.00 | 110.70 | 849.52 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม. | .280 | ตัน | 26,407.96 | 7,394.22 | 4,100.00 | 1,148.00 | 8,542.23 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. | .108 | ตัน | 25,258.90 | 2,727.96 | 3,300.00 | 356.40 | 3,084.36 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม. | .052 | ตัน | 24,933.97 | 1,296.56 | 3,300.00 | 171.60 | 1,468.17 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก No 18 | 6.000 | กก. | 84.58 | 507.48 | 0.00 | 0.00 | 507.48 | |
| | งานโครงหลังคา | | | | | | | | |
| | - เหล็ก LG กลวงสี่เหลี่ยม 100x100x2.3 มม. | 2.000 | ท่อน | 1,425.30 | 2,850.60 | 0.00 | 0.00 | 2,850.60 | |
| | - เหล็กตัวซี C - 75x45x15x2.3 มม. | 7.000 | ท่อน | 695.80 | 4,870.60 | 0.00 | 0.00 | 4,870.60 | |
| | - เหล็ก LG กลวงสี่เหลี่ยม 50x50x2.3 มม. | 7.000 | ท่อน | 684.96 | 4,794.72 | 0.00 | 0.00 | 4,794.72 | |
| | - เหล็ก LG กลวงสี่เหลี่ยม 38x38x2 มม. | 4.000 | ท่อน | 300.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม.หนา 4.5 มม. | 8.000 | แผ่น | 66.75 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบโครงหลังคา | 423.000 | กก. | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4,230.00 | 4,230.00 | |
| | - กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50x120x0.5 ซม. | 62.000 | แผ่น | 60.75 | 3,766.50 | 0.00 | 0.00 | 3,766.50 | |
| | - ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ | 33.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ครอบกระเบื้องลอนคู่ชนิดปรับมุม | 13.000 | ชุด | 70.09 | 911.17 | 0.00 | 0.00 | 911.17 | |
| | - ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ | 62.000 | ตัว | 3.20 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | 198.40 | |
| | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น | 22.000 | ตร.ม. | 207.94 | 4,574.68 | 89.00 | 1,958.00 | 6,532.68 | |
| | - ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม | 1.900 | ตร.ม. | 344.92 | 655.34 | 86.00 | 163.40 | 818.75 | |
| | - ผนังฉาบปูนเรียบสองด้าน | 46.000 | ตร.ม. | 55.79 | 2,566.34 | 82.00 | 3,772.00 | 6,338.34 | |
| | งานสี | | | | | | | | |
| | - พื้นที่ทำสีน้ำพลาสติก | 69.000 | ตร.ม. | 50.69 | 3,497.61 | 30.00 | 2,070.00 | 5,567.61 | |
| | - พื้นที่ทำสีน้ำมัน | 15.000 | ตร.ม. | 58.86 | 882.90 | 38.00 | 570.00 | 1,452.90 | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้ @ 0.60 ม. | 23.000 | ตร.ม. | 456.92 | 10,509.16 | 94.00 | 2,162.00 | 12,671.16 | |
| | - เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว | 2.000 | ลบ.ฟ. | 548.24 | 1,096.48 | 0.00 | 0.00 | 1,096.48 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งไม้เชิงชาย | 21.000 | ม. | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 945.00 | 945.00 | |
| | - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว | 1.000 | อัน | 70.00 | 70.00 | 21.00 | 21.00 | 91.00 | |
| | - สายยูพร้อมกุญแจ | 1.000 | ชุด | 77.00 | 77.00 | 100.00 | 100.00 | 177.00 | |
| | - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว | 3.000 | อัน | 40.00 | 120.00 | 12.00 | 36.00 | 156.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม.หนา 4.5 มม. | 4.000 | แผ่น | 86.40 | 345.60 | 25.92 | 103.68 | 449.28 | |
| | - เหล็กแบน Flat Bar 1x1/4 นิ้ว | 7.200 | เส้น | 153.81 | 1,107.43 | 0.00 | 0.00 | 1,107.43 | |
| | - เหล็ก LG กลวงสี่เหลี่ยม 50x50x2.3 มม. | 6.000 | ท่อน | 684.96 | 4,109.76 | 0.00 | 0.00 | 4,109.76 | |
| | - ค่าแรงประกอบเหล็ก LG และ เหล็กแบน | 152.640 | กก. | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,526.40 | 1,526.40 | |
| | - ลวดตาข่าย สี่เหลี่ยมจตุรัสหรือขนมเปียกปูน ศก. 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 7.200 | ตร.ม. | 117.40 | 845.28 | 35.22 | 253.58 | 1,098.86 | |
| | - ท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว ชั้น 5 ปลายเรียบ | 1.000 | ท่อน | 140.00 | 140.00 | 42.00 | 42.00 | 182.00 | |
| | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 w พร้อมขา , สวิตซ์และอุปกรณ์ | 2.000 | ชุด | 455.85 | 911.70 | 115.00 | 230.00 | 1,141.70 | |
| | - เต้ารับชนิดฝังผนัง ชนิดมีสายดิน | 1.000 | ชุด | 159.00 | 159.00 | 80.00 | 80.00 | 239.00 | |
| | งานเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 8.000 | ต้น | 907.20 | 7,257.60 | 176.00 | 1,408.00 | 8,665.60 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 116,515.00 | 91,849.70 | 17,082.14 | 28,293.86 | 120,143.60 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 120,143.60 | |

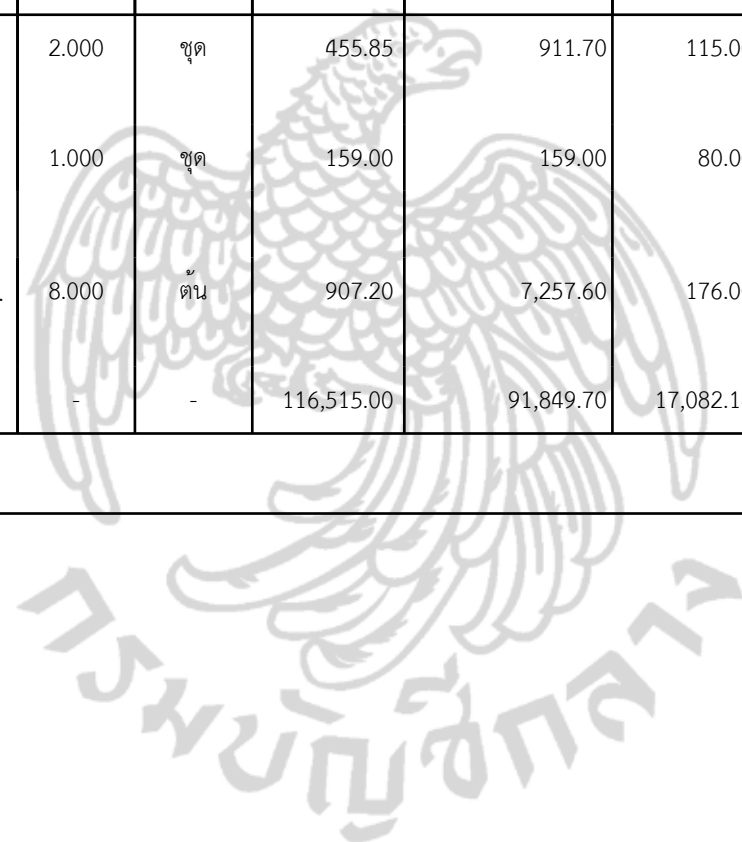

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม/ชม. | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหษ์ | อำเภอนोनสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 841,623.52 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 841,623.52 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 841,623.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | งานดิน | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน | 45.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | |
| | - ทราบขยายรองพื้น | 10.000 | ลบ.ม. | 435.00 | 4,350.00 | 99.00 | 990.00 | 5,340.00 | |
| | งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 337.000 | ลบ.พ. | 548.24 | 184,756.88 | 133.00 | 44,821.00 | 229,577.88 | |
| | - ไม้ค้ำยัน | 50.000 | ต้น | 32.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | |
| | - ตะปู | 84.000 | กก. | 60.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตขยาย 1:3:5 | 3.200 | ลบ.ม. | 1,704.49 | 5,454.36 | 398.00 | 1,273.60 | 6,727.97 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 24.000 | ลบ.ม. | 1,796.22 | 43,109.28 | 391.00 | 9,384.00 | 52,493.28 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.) | 27.000 | ลบ.ม. | 1,889.24 | 51,009.48 | 391.00 | 10,557.00 | 61,566.48 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ปูนทราย 1:4 | 1.000 | ลบ.ม. | 1,519.00 | 1,519.00 | 455.70 | 455.70 | 1,974.70 | |
| | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม. | .082 | ตัน | 27,363.81 | 2,243.83 | 4,100.00 | 336.20 | 2,580.03 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม. | .688 | ตัน | 26,407.96 | 18,168.67 | 4,100.00 | 2,820.80 | 20,989.48 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. | 3.362 | ตัน | 25,258.90 | 84,920.42 | 3,300.00 | 11,094.60 | 96,015.02 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม. | 1.370 | ตัน | 24,933.97 | 34,159.53 | 3,300.00 | 4,521.00 | 38,680.54 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย ศก.20 มม. | .103 | ตัน | 24,368.79 | 2,509.98 | 3,300.00 | 339.90 | 2,849.89 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก No 18 | 160.000 | กก. | 84.58 | 13,532.80 | 0.00 | 0.00 | 13,532.80 | |
| | งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 6 นิ้ว | .300 | ทอน | 4,310.00 | 1,293.00 | 276.00 | 82.80 | 1,375.80 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก.4 นิ้ว | 2.000 | ทอน | 2,670.00 | 5,340.00 | 192.00 | 384.00 | 5,724.00 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว | 2.000 | ทอน | 1,832.00 | 3,664.00 | 150.00 | 300.00 | 3,964.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. ศก. 1 1/2 นิ้ว | 4.000 | ท่อน | 847.00 | 3,388.00 | 90.00 | 360.00 | 3,748.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. ศก. 1 นิ้ว | 4.000 | ท่อน | 567.00 | 2,268.00 | 72.00 | 288.00 | 2,556.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. ศก. 3/4 นิ้ว | 2.000 | ท่อน | 379.00 | 758.00 | 72.00 | 144.00 | 902.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. ศก.1/2 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 295.00 | 295.00 | 60.00 | 60.00 | 355.00 | |
| | - ท่อ PVC ชนิด ปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 1 1/2 นิ้ว | 1.500 | ท่อน | 140.00 | 210.00 | 68.00 | 102.00 | 312.00 | |
| | - ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 1 นิ้ว | 2.000 | ท่อน | 80.00 | 160.00 | 68.00 | 136.00 | 296.00 | |
| | - ท่อแอสตันเลส ศก. 1/2 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 384.05 | 384.05 | 115.22 | 115.22 | 499.27 | |
| | - ฝาครอบ PVC ชั้น 13.50 ศก. 1 1/2 นิ้ว | 8.000 | ตัว | 10.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| | - ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 ศก. 1 1/2 นิ้ว | 8.000 | ตัว | 9.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | |
| | - ข้อต่อสามทางเหล็กอบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ข้อต่อสามทางเหล็กอบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
| | - ข้อต่อสามทางเหล็กอบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 33.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | |
| | - ช่องอเหล็กอบสังกะสี 90 ศก. 1/2 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| | - ช่องอเหล็กอบสังกะสี 90 ศก. 3/4 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 14.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | |
| | - ช่องอเหล็กอบสังกะสี 90 ศก. 1 นิ้ว | 7.000 | ตัว | 23.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | |
| | - ช่องอเหล็กอบสังกะสี 90 ศก. 3 นิ้ว | 5.000 | ตัว | 178.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | |
| | - ช่องอเหล็กอบสังกะสี 90 ศก. 4 นิ้ว | 8.000 | ตัว | 314.00 | 2,512.00 | 0.00 | 0.00 | 2,512.00 | |
| | - ช่องอเหล็กอบสังกะสี 90 ศก 6 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | |
| | - ช่องอ 90 แสตนเลส ศก. 1/2 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 340.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | |
| | - สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน ศก. 4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | |
| | - ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 14.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| | - ยี - โบลท์ ชั้น 15 ศก. 4 นิ้ว | 1.000 | ชุด | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | |
| | - นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - รั้วแยก ศก. 4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 6 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 510.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก.3 นิ้ว | 6.000 | ตัว | 290.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 4 นิ้ว | 6.000 | ตัว | 320.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | |
| | - ประเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว | 6.000 | แผ่น | 20.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |
| | - ประเก็นยาง ศก.4 นิ้ว | 12.000 | แผ่น | 28.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | |
| | - ประเก็นยาง ศก. 6 นิ้ว | 3.000 | แผ่น | 40.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |
| | - น็อตยึดหน้างาน | 144.000 | ตัว | 23.00 | 3,312.00 | 0.00 | 0.00 | 3,312.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ศก. 3 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 6,110.00 | 12,220.00 | 0.00 | 0.00 | 12,220.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน ศก. 4 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 7,630.00 | 15,260.00 | 0.00 | 0.00 | 15,260.00 | |
| | แบบพวงมาลัย | | | | | | | | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน ศก. 6 นิ้ว | 1.000 | ชุด | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | |
| | แบบพวงมาลัย | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) ศก. 4 นิ้ว | 3.000 | ชุด | 6,850.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 | 20,550.00 | |
| | - ประตูน้ำทองเหลือง ศก. 1 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 238.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | |
| | - ประตูน้ำทองเหลือง ศก. 1/2 นิ้ว | 8.000 | ชุด | 157.00 | 1,256.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256.00 | |
| | - ท่อพลาสติก ศก. 1 นิ้ว | 10.000 | ม. | 25.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| | - ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกลด์วาล์ว) ศก. 1 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 279.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | 837.00 | |
| | - ท่อสั้นสแตนเลส ศก. 1/2 นิ้ว เกลียวหัว-ท้าย | 4.000 | ตัว | 95.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | |
| | - ประตูน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ ศก. 4 นิ้ว | 1.000 | ชุด | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| | - ค่าแรงงานระบบท่อและอุปกรณ์ | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | |
| | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น | 68.000 | ตร.ม. | 207.94 | 14,139.92 | 89.00 | 6,052.00 | 20,191.92 | |
| | - ก่อบล็อกช่องลม | 2.400 | ตร.ม. | 344.92 | 827.80 | 86.00 | 206.40 | 1,034.21 | |
| | - ฉาบปูนเรียบ | 180.000 | ตร.ม. | 55.79 | 10,042.20 | 82.00 | 14,760.00 | 24,802.20 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ฉาบปูนผิวขัดมัน | 66.000 | ตร.ม. | 73.60 | 4,857.60 | 0.00 | 0.00 | 4,857.60 | |
| | - พื้นปูนทราย | .900 | ลบ.ม. | 1,519.00 | 1,367.10 | 455.70 | 410.13 | 1,777.23 | |
| | งทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 180.000 | ตร.ม. | 50.69 | 9,124.20 | 30.00 | 5,400.00 | 14,524.20 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 23.000 | ตร.ม. | 58.86 | 1,353.78 | 38.00 | 874.00 | 2,227.78 | |
| | - ทาซีเมนต์เบส | 90.000 | ตร.ม. | 106.84 | 9,615.60 | 32.05 | 2,884.68 | 12,500.28 | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x6 นิ้ว | 2.700 | ลบ.ฟ. | 925.93 | 2,500.01 | 110.00 | 297.00 | 2,797.01 | |
| | - ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว | 1.200 | ลบ.ฟ. | 877.20 | 1,052.64 | 110.00 | 132.00 | 1,184.64 | |
| | - วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x1.10 ม. 2.00 ช่อง | 2.000 | ชุด | 1,450.00 | 2,900.00 | 308.00 | 616.00 | 3,516.00 | |
| | - วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.60x2.00 ม. | 2.000 | ชุด | 1,090.00 | 2,180.00 | 320.00 | 640.00 | 2,820.00 | |
| | - บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม. | 4.000 | บาน | 1,600.00 | 6,400.00 | 268.00 | 1,072.00 | 7,472.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10 ม. | 8.000 | บาน | 420.00 | 3,360.00 | 81.20 | 649.60 | 4,009.60 | |
| | - กลอนขนาด 6 นิ้ว | 8.000 | อัน | 75.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| | - กลอนขนาด 4 นิ้ว | 16.000 | อัน | 33.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 | |
| | - ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว | 8.000 | อัน | 27.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | |
| | - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว | 28.000 | อัน | 40.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | |
| | - มือจับ 4 นิ้ว | 8.000 | อัน | 70.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | |
| | - สายยูพร้อมกุญแจ | 2.000 | ชุด | 77.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | |
| | - แผ่นอลูมิเนียม 0.19x0.20 ม. หนา 4.50 มม. | 1.000 | แผ่น | 70.00 | 70.00 | 21.00 | 21.00 | 91.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก 0.15x0.15 ม หนา 3/16 นิ้ว | 2.000 | แผ่น | 51.00 | 102.00 | 15.30 | 30.60 | 132.60 | |
| | - เหล็กฉาก 40x40x5 มม. | 1.000 | ทอน | 454.51 | 454.51 | 136.35 | 136.35 | 590.86 | |
| | - เหล็กฉาก 75x75x6 มม. | 1.000 | ทอน | 1,250.00 | 1,250.00 | 375.00 | 375.00 | 1,625.00 | |
| | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 | 3.000 | แผ่น | 460.00 | 1,380.00 | 138.00 | 414.00 | 1,794.00 | |
| | ม. | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - พุกตัวหนอน ศก. 6 มม. | 9.000 | ตัว | 10.00 | 90.00 | 3.00 | 27.00 | 117.00 | |
| | - น๊อตแอสตันเลส ศก. 3/8 นิ้ว | 9.000 | ตัว | 25.00 | 225.00 | 7.50 | 67.50 | 292.50 | |
| | - ทราयरองเร็ว | 1.200 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 1,980.00 | 400.00 | 480.00 | 2,460.00 | |
| | - กรวดกรอง ศก. 1 1/4 - 2.1/4 นิ้ว | .800 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 1,320.00 | 400.00 | 320.00 | 1,640.00 | |
| | - ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरอง | 1.000 | ชุด | 2,940.00 | 2,940.00 | 882.00 | 882.00 | 3,822.00 | |
| | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 w. พร้อมขา สวิตช์และอุปกรณ์ | 3.000 | ชุด | 455.85 | 1,367.55 | 115.00 | 345.00 | 1,712.55 | |
| | - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน | 2.000 | ชุด | 159.00 | 318.00 | 80.00 | 160.00 | 478.00 | |
| | งานเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 51.000 | ต้น | 907.20 | 46,267.20 | 176.00 | 8,976.00 | 55,243.20 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 217,743.58 | 692,644.39 | 34,575.02 | 148,979.08 | 841,623.52 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 841,623.52 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหษ์ | อำเภอนोनสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 531,622.18 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 531,622.18 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 531,622.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | งานดิน | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน | 214.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 26,750.00 | 26,750.00 | |
| | - ทราบขยายรองพื้น | 5.000 | ลบ.ม. | 435.00 | 2,175.00 | 99.00 | 495.00 | 2,670.00 | |
| | งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบหล่อทั่วไป | 202.000 | ลบ.พ. | 548.24 | 110,744.48 | 133.00 | 26,866.00 | 137,610.48 | |
| | - ไม้ค้ำยัน | 70.000 | ต้น | 32.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | |
| | - ตะปู | 45.000 | กก. | 60.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตขยาย 1:3:5 | 5.000 | ลบ.ม. | 1,704.49 | 8,522.45 | 398.00 | 1,990.00 | 10,512.45 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 6.000 | ลบ.ม. | 1,796.22 | 10,777.32 | 391.00 | 2,346.00 | 13,123.32 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1: 1 1/2 :3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.) | 29.000 | ลบ.ม. | 1,889.24 | 54,787.96 | 391.00 | 11,339.00 | 66,126.96 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม. | .025 | ตัน | 27,363.81 | 684.09 | 4,100.00 | 102.50 | 786.60 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม. | .540 | ตัน | 26,407.96 | 14,260.29 | 4,100.00 | 2,214.00 | 16,474.30 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. | 1.510 | ตัน | 25,258.90 | 38,140.93 | 3,300.00 | 4,983.00 | 43,123.94 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม. | 2.715 | ตัน | 24,933.97 | 67,695.72 | 3,300.00 | 8,959.50 | 76,655.23 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก No. 18 | 145.000 | กก. | 84.58 | 12,264.10 | 0.00 | 0.00 | 12,264.10 | |
| | งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 6 นิ้ว | .200 | ท่อน | 4,310.00 | 862.00 | 276.00 | 55.20 | 917.20 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว | .200 | ท่อน | 2,670.00 | 534.00 | 192.00 | 38.40 | 572.40 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 1,832.00 | 1,832.00 | 150.00 | 150.00 | 1,982.00 | |
| | - ข้อต่อสามทางท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 6 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,460.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 | |
| | - ข้องอ 90 ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 6 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,160.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 1,250.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | |
| | - ข้อต่อสามทางท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 430.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อ ศก. 3 นิ้ว | 12.000 | ตัว | 290.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อ ศก. 4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 320.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | |
| | - พู่ตวาล์วทองเหลือง ศก. 3 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 1,330.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 10.000 | ม้วน | 17.54 | 175.40 | 0.00 | 0.00 | 175.40 | |
| | - ประเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว | 12.000 | แผ่น | 20.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| | - ประเก็นยาง ศก. 4 นิ้ว | 1.000 | แผ่น | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| | - น็อตยึดหน้างาน ศก. ยาว 3 นิ้ว | 56.000 | ตัว | 23.00 | 1,288.00 | 0.00 | 0.00 | 1,288.00 | |
| | - ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบ | 57.000 | ตร.ม. | 55.79 | 3,180.03 | 82.00 | 4,674.00 | 7,854.03 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 57.000 | ตร.ม. | 50.69 | 2,889.33 | 30.00 | 1,710.00 | 4,599.33 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 5.000 | ตร.ม. | 58.86 | 294.30 | 38.00 | 190.00 | 484.30 | |
| | - ทาสีเมนต์เบส | 95.000 | ตร.ม. | 106.84 | 10,149.80 | 32.05 | 3,044.94 | 13,194.74 | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม. | 1.000 | ชุด | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | |
| | - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.95 ม. | 1.000 | ชุด | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
| | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 2.500 | แผ่น | 460.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | |
| | - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว | 2.000 | แผ่น | 70.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง ศก. 3 นิ้ว | 3.000 | จุด | 270.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง ศก. 4 นิ้ว | 1.000 | จุด | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | |
| | - สายยูพร้อมกุญแจ | 1.000 | ชุด | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| | งานเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 57.000 | ต้น | 907.20 | 51,710.40 | 176.00 | 10,032.00 | 61,742.40 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 133,171.33 | 420,982.60 | 22,013.05 | 110,639.54 | 531,622.18 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 531,622.18 | |

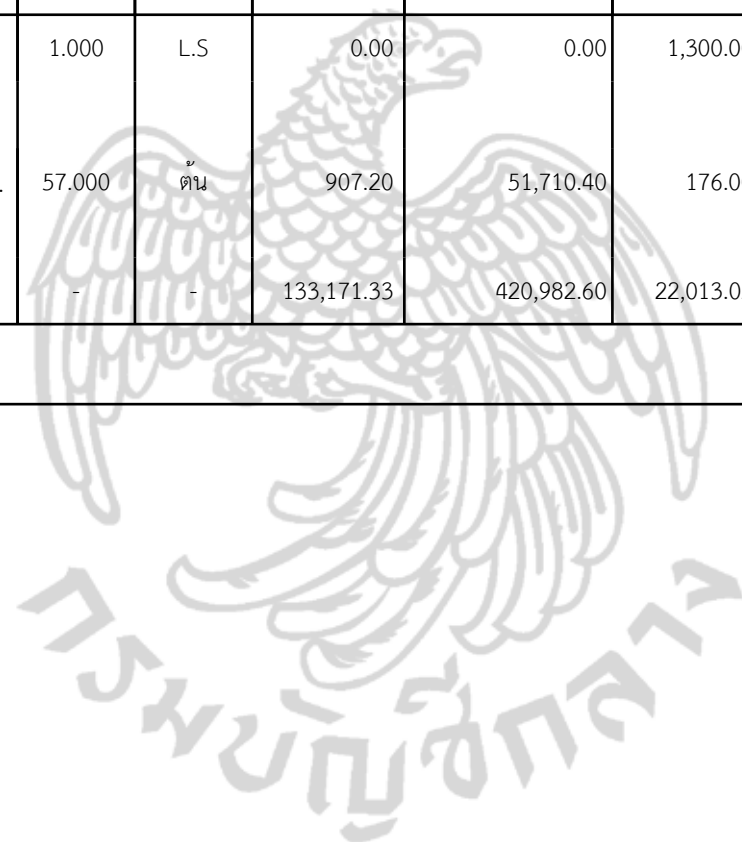

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | หอลังสูงขนาด 30 ลบ.ม. | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอนोनสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 690,364.05 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 690,364.05 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 690,364.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | งานดิน | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน | 35.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 4,375.00 | 4,375.00 | |
| | - ทราบขยายรองพื้น | 3.500 | ลบ.ม. | 435.00 | 1,522.50 | 99.00 | 346.50 | 1,869.00 | |
| | งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 243.000 | ลบ.พ. | 548.24 | 133,222.32 | 133.00 | 32,319.00 | 165,541.32 | |
| | - ไม้ค้ำยัน | 575.000 | ต้น | 75.00 | 43,125.00 | 0.00 | 0.00 | 43,125.00 | |
| | - ตะปู | 60.750 | กก. | 60.00 | 3,645.00 | 0.00 | 0.00 | 3,645.00 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตขยาย 1:3:5 | .500 | ลบ.ม. | 1,704.49 | 852.24 | 398.00 | 199.00 | 1,051.25 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 21.000 | ลบ.ม. | 1,796.22 | 37,720.62 | 391.00 | 8,211.00 | 45,931.62 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.) | 9.500 | ลบ.ม. | 1,889.24 | 17,947.78 | 391.00 | 3,714.50 | 21,662.28 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม. | .065 | ตัน | 27,363.81 | 1,778.64 | 4,100.00 | 266.50 | 2,045.15 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม. | 1.042 | ตัน | 26,407.96 | 27,517.09 | 4,100.00 | 4,272.20 | 31,789.29 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. | .825 | ตัน | 25,258.90 | 20,838.59 | 3,300.00 | 2,722.50 | 23,561.09 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม. | .470 | ตัน | 24,933.97 | 11,718.96 | 3,300.00 | 1,551.00 | 13,269.97 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย ศก. 20 มม. | 2.620 | ตัน | 24,368.79 | 63,846.22 | 3,300.00 | 8,646.00 | 72,492.23 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก No 18 | 150.000 | กก. | 84.58 | 12,687.00 | 0.00 | 0.00 | 12,687.00 | |
| | งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว | 3.000 | ท่อน | 2,670.00 | 8,010.00 | 0.00 | 0.00 | 8,010.00 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว | 6.000 | ท่อน | 1,832.00 | 10,992.00 | 0.00 | 0.00 | 10,992.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 4 นิ้ว | 12.000 | ตัว | 320.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | |
| | - ประเก็นยาง ศก. 4 นิ้ว | 9.000 | แผ่น | 28.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว (ดินเปิด) | 2.000 | ตัว | 1,410.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 4 นิ้ว (ดินเปิด) | 1.000 | ตัว | 1,830.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,640.00 | 3,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 3 นิ้ว | 26.000 | ตัว | 290.00 | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | |
| | - ประเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว | 22.000 | แผ่น | 20.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | |
| | - นอตยึดหน้างาน | 160.000 | ตัว | 23.00 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 1,375.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ศก. 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน ศก.3 นิ้ว แบบพวงมาลัย | 1.000 | ชุด | 6,110.00 | 6,110.00 | 0.00 | 0.00 | 6,110.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | |
| | - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก 4x3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 24.000 | ตัว | 140.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | |
| | - น็อตสกรูยึดท่อ ศก. 3/8 นิ้ว | 72.000 | ตัว | 15.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 24.000 | ม้วน | 17.54 | 420.96 | 0.00 | 0.00 | 420.96 | |
| | - ท่อผ่านผนัง ศก. 3 นิ้ว | 3.000 | จุด | 270.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง ศก. 4 นิ้ว | 1.000 | จุด | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งงานท่อและอุปกรณ์ | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
| | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบ | 214.000 | ตร.ม. | 55.79 | 11,939.06 | 82.00 | 17,548.00 | 29,487.06 | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 214.000 | ตร.ม. | 50.69 | 10,847.66 | 30.00 | 6,420.00 | 17,267.66 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 28.000 | ตร.ม. | 58.86 | 1,648.08 | 38.00 | 1,064.00 | 2,712.08 | |
| | - ทาซีเมนต์เบส | 64.000 | ตร.ม. | 106.84 | 6,837.76 | 32.05 | 2,051.33 | 8,889.09 | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก | 1.000 | ชุด | 20,900.00 | 20,900.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 24,860.00 | |
| | - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง | 1.000 | ชุด | 5,300.00 | 5,300.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 6,810.00 | |
| | - เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง | 1.000 | ชุด | 6,400.00 | 6,400.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 8,200.00 | |
| | - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม. | 1.000 | ชุด | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | |
| | - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 ม. | 7.000 | แผ่น | 70.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | |
| | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 8.000 | แผ่น | 460.00 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 | |
| | - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90x0.90 ม. | 1.000 | ชุด | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งงานบันได ตะแกรงและงานอื่นๆ | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| | เสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คอร. 0.26x0.26 ม. ยาว 20.00 ม. | 8.000 | ต้น | 6,615.00 | 52,920.00 | 1,450.00 | 11,600.00 | 64,520.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 201,171.92 | 565,587.48 | 40,739.05 | 124,776.53 | 690,364.05 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 690,364.05 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ป้ายบอกระดับระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอนोनสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 7,858.08 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 7,858.08 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,858.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - แผ่นเหล็ก 1.20 x2.40 ม.หนา 4.50 มม. | 1.000 | แผ่น | 3,506.48 | 3,506.48 | 1,051.94 | 1,051.94 | 4,558.42 | |
| | - เหล็กแบน 1 1/4x3/16 นิ้ว | 1.000 | เส้น | 224.94 | 224.94 | 67.48 | 67.48 | 292.42 | |
| | - เหล็กแบน 1 1/2x3/16 นิ้ว | 1.000 | เส้น | 267.94 | 267.94 | 80.38 | 80.38 | 348.32 | |
| | - เหล็กฉาก 25x25x3 มม. | 1.000 | เส้น | 222.29 | 222.29 | 66.69 | 66.69 | 288.98 | |
| | - เหล็กฉาก 40x40x5 มม. | 1.000 | ท่อน | 454.51 | 454.51 | 136.35 | 136.35 | 590.86 | |
| | - ลูกปิ่น ศก.0.02 ม. | 2.000 | ชุด | 350.00 | 700.00 | 105.00 | 210.00 | 910.00 | |
| | - เหล็กแกนตัน ศก. 25 มม. | 1.000 | ชุด | 220.00 | 220.00 | 66.00 | 66.00 | 286.00 | |
| | - ลวดสลิง ศก.3/16 นิ้ว | 10.000 | ม. | 21.00 | 210.00 | 6.30 | 63.00 | 273.00 | |
| | - แกลลอนจุ 5 ลิตร | 1.000 | แกลลอน | 15.00 | 15.00 | 4.50 | 4.50 | 19.50 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 3.000 | ตร.ม. | 58.86 | 176.58 | 38.00 | 114.00 | 290.58 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 5,341.02 | 5,997.74 | 1,622.64 | 1,860.34 | 7,858.08 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 7,858.08 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | รั้ว - ประตูรั้ว | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอนोनสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 23,296.49 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 23,296.49 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 23,296.49

บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | เสา/บานประตูรั้ว | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน | .400 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 50.00 | 50.00 | |
| | - ทราดยหยาบ | .050 | ลบ.ม. | 435.00 | 21.75 | 99.00 | 4.95 | 26.70 | |
| | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | .053 | ลบ.ม. | 1,704.49 | 90.33 | 398.00 | 21.09 | 111.43 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | .315 | ลบ.ม. | 1,796.22 | 565.80 | 391.00 | 123.17 | 688.98 | |
| | - เหล็กเสริม | .047 | ตัน | 29,889.70 | 1,404.81 | 3,300.00 | 155.10 | 1,559.92 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | .700 | กก. | 84.58 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 59.21 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว ศก. 1 1/2 นิ้ว | 3.000 | ท่อน | 847.00 | 2,541.00 | 0.00 | 0.00 | 2,541.00 | |
| | - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ศก. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 5.250 | ตร.ม. | 117.40 | 616.35 | 0.00 | 0.00 | 616.35 | |
| | - วัสดุสกัดดินบานประตู ศก. 1 1/2 นิ้ว | 6.000 | ตัว | 95.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | |
| | - กลอนเหล็กและกุญแจ | 2.000 | ชุด | 280.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งลวดตาข่ายประตูลูกกรง | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| | - ฉาบปูนเรียบ | 3.000 | ตร.ม. | 55.79 | 167.37 | 82.00 | 246.00 | 413.37 | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 3.000 | ตร.ม. | 50.69 | 152.07 | 30.00 | 90.00 | 242.07 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 2.000 | ตร.ม. | 58.86 | 117.72 | 38.00 | 76.00 | 193.72 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 1.140 | ลบ.ฟ. | 548.24 | 624.99 | 133.00 | 151.62 | 776.61 | |
| | - ตะปู | .200 | กก. | 60.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| | เสาเข็มรั้ว | | | | | | | | |
| | - ดินขุดหลุมฐานรากและถมคืน | .800 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | - ทราดยาบ | .100 | ลบ.ม. | 435.00 | 43.50 | 99.00 | 9.90 | 53.40 | |
| | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | .210 | ลบ.ม. | 1,704.49 | 357.94 | 398.00 | 83.58 | 441.52 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | .560 | ลบ.ม. | 1,796.22 | 1,005.88 | 391.00 | 218.96 | 1,224.84 | |
| | - เหล็กเสริม | .119 | ตัน | 29,889.70 | 3,556.87 | 4,100.00 | 487.90 | 4,044.77 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 1.600 | กก. | 84.58 | 135.32 | 0.00 | 0.00 | 135.33 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ฉาบปูนเรียบ | 6.000 | ตร.ม. | 55.79 | 334.74 | 82.00 | 492.00 | 826.74 | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 6.000 | ตร.ม. | 50.69 | 304.14 | 30.00 | 180.00 | 484.14 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 2.280 | ลบ.ฟ. | 548.24 | 1,249.98 | 133.00 | 303.24 | 1,553.23 | |
| | - ตะปู | .400 | กก. | 60.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| | รั้ว,เสารั้ว 10 ช่วงเสา ยาว 20.00 ม. | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน | 1.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | .105 | ลบ.ม. | 1,796.22 | 188.60 | 391.00 | 41.06 | 229.66 | |
| | - ลวดหนาม เบอร์ 12 | 25.700 | กก. | 50.00 | 1,285.00 | 15.00 | 385.50 | 1,670.50 | |
| | - เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. | 9.000 | ท่อน | 200.00 | 1,800.00 | 60.00 | 540.00 | 2,340.00 | |
| | - น็อค ศก. 4 มม. | 81.000 | ตัว | 12.00 | 972.00 | 0.00 | 0.00 | 972.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 72,705.90 | 18,761.36 | 11,195.00 | 4,535.07 | 23,296.49 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 23,296.49 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานต่อระหว่างระบบ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอนोनสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การประสานต่อระหว่างระบบ | | รวม | | | | | 102,530.97 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 102,530.97 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 102,530.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การประสานท่อระหว่างระบบ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว | 7.500 | ท่อน | 1,832.00 | 13,740.00 | 150.00 | 1,125.00 | 14,865.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว | 5.000 | ท่อน | 2,670.00 | 13,350.00 | 192.00 | 960.00 | 14,310.00 | |
| | - ท่อ PVC. ชนิดปลายเรียบ ชั้น 8.5 ศก. 3/4 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 65.00 | 65.00 | 40.00 | 40.00 | 105.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 1,250.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,510.00 | 1,510.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,375.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 4 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 1,640.00 | 6,560.00 | 0.00 | 0.00 | 6,560.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ศก. 4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 4 นิ้ว | 18.000 | ตัว | 320.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | |
| | - สามทางลด เหล็กอบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ศก. 4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,970.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก.3 นิ้ว | 22.000 | ตัว | 290.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน ศก. 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย | 1.000 | ชุด | 7,630.00 | 7,630.00 | 0.00 | 0.00 | 7,630.00 | |
| | - มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) ศก. 4 นิ้ว | 1.000 | ชุด | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | |
| | - ก๊อกน้ำทองเหลือง ศก. 3/4 นิ้ว | 1.000 | อัน | 126.17 | 126.17 | 0.00 | 0.00 | 126.17 | |
| | - ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ศก. 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | |
| | - ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 ศก. 3/4 นิ้ว | 5.000 | ตัว | 4.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| | - ประเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว | 22.000 | แผ่น | 20.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | |
| | - ประเก็นยาง ศก. 4 นิ้ว | 17.000 | แผ่น | 28.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | |
| | - น็อตยึดหน้างาน | 224.000 | ตัว | 23.00 | 5,152.00 | 0.00 | 0.00 | 5,152.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 20.000 | ม้วน | 17.54 | 350.80 | 0.00 | 0.00 | 350.80 | |
| | - ค่าแรงการประสานท่อระหว่างระบบ | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| | รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ | - | - | 42,696.71 | 93,205.97 | 7,582.00 | 9,325.00 | 102,530.97 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 102,530.97 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานท่อภายในโรงสูบ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การประสานท่อภายในโรงสูบ | | รวม | | | | | 48,152.08 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 48,152.08 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 48,152.08

บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การประสานท่อภายในโรงสูบ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 1,832.00 | 1,832.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. ศก. 2 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 1,197.00 | 1,197.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. ศก. 1/2 นิ้ว | 2.000 | ท่อน | 295.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | |
| | - ท่อ PVC. ชนิดปลายเรียบ ชั้น 8.5 ศก. 3/4 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | |
| | - ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี ศก. 5"x15 ซม. | 3.000 | ท่อน | 120.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| | - สามทางลดเหล็กอบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 22.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | |
| | - สามทางเหล็กอบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 13.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ศก. 1 1/2 - 2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,460.00 | 2,920.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ศก. 3 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 1,860.00 | 5,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,580.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 3 นิ้ว | 8.000 | ตัว | 290.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 3 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 300.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| | - ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 575.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | |
| | - ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1 1/4 - 2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 53.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | |
| | - ช่องเหล็กอาบสังกะสี 90 ศก. 1/2 นิ้ว | 11.000 | ตัว | 10.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | |
| | - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | 8.000 | ตัว | 10.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| | - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 8.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน ศก.3 นิ้ว แบบพวงมาลัย | 2.000 | ชุด | 6,110.00 | 12,220.00 | 0.00 | 0.00 | 12,220.00 | |
| | - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย ศก. 3 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 3,410.00 | 6,820.00 | 0.00 | 0.00 | 6,820.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง ศก. 3/4 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 210.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง ศก. 1/2 นิ้ว | 4.000 | ชุด | 157.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 | 628.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เกยวัดความดัน 0 - 60 psi | 2.000 | อัน | 280.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | |
| | - เข็มขัดรัดท่อ ศก. 1/2 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 6.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| | - เทปพันเกี่ยว | 2.000 | ม้วน | 17.54 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 35.08 | |
| | - ประเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว | 15.000 | แผ่น | 20.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| | - น๊อตยึดหน้างาน | 68.000 | ตัว | 23.00 | 1,564.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564.00 | |
| | - ค่าแรงประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| | - ทำเกลียว | 40.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 400.00 | 400.00 | |
| | รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ | - | - | 20,968.54 | 42,252.08 | 5,510.00 | 5,900.00 | 48,152.08 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 48,152.08 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | สระพักตะกอน | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหษ์ | อำเภอนนสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สระพักตะกอน | | รวม | | | | | 22,401.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 22,401.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 22,401.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สระพักตะกอน | | | | | | | | |
| | - ดินขุด | 125.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 15,625.00 | 15,625.00 | |
| | - เรียงหินยาแนว | 5.600 | ตร.ม. | 910.00 | 5,096.00 | 300.00 | 1,680.00 | 6,776.00 | |
| | รวมค่าสระพักตะกอน | - | - | 910.00 | 5,096.00 | 425.00 | 17,305.00 | 22,401.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 22,401.00 | |

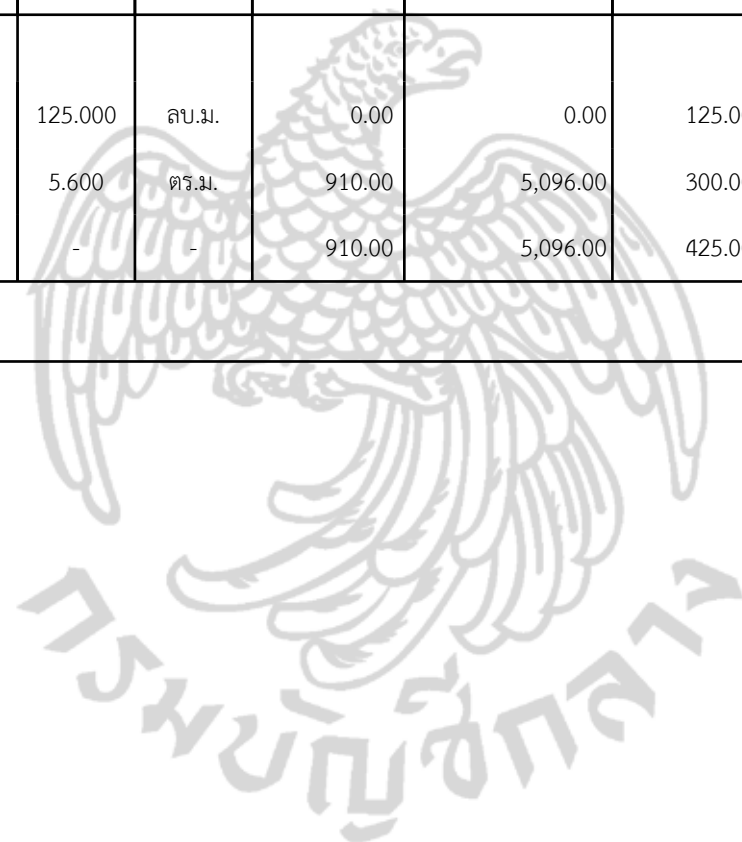

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ร่างระบายน้ำ | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ร่างระบายน้ำ ยาว 18.00 ม. | | รวม | | | | | 15,282.08 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 15,282.08 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,282.08

บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ร่างระบายน้ำ ยาว 18.00 ม. | | | | | | | | |
| | - ขุดดิน | 7.020 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 877.50 | 877.50 | |
| | - ทราดยาบรองพื้น | .540 | ลบ.ม. | 435.00 | 234.90 | 99.00 | 53.46 | 288.36 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | .900 | ลบ.ม. | 1,796.22 | 1,616.59 | 391.00 | 351.90 | 1,968.50 | |
| | - เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม. | .036 | ตัน | 26,407.96 | 950.68 | 4,100.00 | 147.60 | 1,098.29 | |
| | - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น | 18.000 | ตร.ม. | 207.94 | 3,742.92 | 89.00 | 1,602.00 | 5,344.92 | |
| | - ฉาบปูนเรียบ | 41.400 | ตร.ม. | 55.79 | 2,309.70 | 82.00 | 3,394.80 | 5,704.51 | |
| | รวมค่าร่างระบายน้ำ ยาว 18.00 ม. | - | - | 28,902.91 | 8,854.79 | 4,886.00 | 6,427.26 | 15,282.08 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 15,282.08 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อส่งน้ำดิบ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอโนนสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา | | รวม | | | | | 30,264.00 | |
| 2 | การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ | | รวม | | | | | 22,836.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 92,180.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:06

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อส่งน้ำดิบ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | เสารับท่อส่งน้ำดิบ | | รวม | | | | | 37,200.00 | |
| 4 | อุปกรณ์อื่นๆ | | รวม | | | | | 1,880.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 92,180.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 92,180.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิทธิ

01 มิถุนายน 2565 09:33:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. ศก. 3 นิ้ว | 15.000 | ท่อน | 1,832.00 | 27,480.00 | 150.00 | 2,250.00 | 29,730.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ศก. 3 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 178.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | |
| | รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา | - | - | 2,010.00 | 28,014.00 | 150.00 | 2,250.00 | 30,264.00 | |
| 2 | การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. ศก. 3 นิ้ว | 10.000 | ท่อน | 1,832.00 | 18,320.00 | 150.00 | 1,500.00 | 19,820.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ศก. 3 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 178.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | |
| | - ฟุตวาล์วทองเหลือง ศก. 3 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 1,330.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | |
| | รวมค่าการเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ | - | - | 3,340.00 | 21,336.00 | 150.00 | 1,500.00 | 22,836.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | เสารับท่อส่งน้ำดิบ | | | | | | | | |
| | - เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูตน้ำ | 8.000 | ช่วง | 4,650.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 | |
| | รวมค่าเสารับท่อส่งน้ำดิบ | - | - | 4,650.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 | |
| 4 | อุปกรณ์อื่นๆ | | | | | | | | |
| | - อุปกรณ์ท่อ | 1.000 | ชุด | 1,880.00 | 1,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 | |
| | รวมค่าอุปกรณ์อื่นๆ | - | - | 1,880.00 | 1,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 92,180.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอนोनสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | | รวม | | | | | 10,384.30 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 10,384.30 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,384.30 บาท ต่อ 1 หน่วย


มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC. ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด ศก.4 นิ้ว | 10.000 | ท่อน | 730.00 | 7,300.00 | 182.50 | 1,825.00 | 9,125.00 | |
| | - ข้อต่อตรง PVC. ขนาด ศก. 4 นิ้ว | 9.000 | อัน | 100.00 | 900.00 | 25.00 | 225.00 | 1,125.00 | |
| | - น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม | 1.000 | กระป๋อง | 134.30 | 134.30 | 0.00 | 0.00 | 134.30 | |
| | รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา | - | - | 964.30 | 8,334.30 | 207.50 | 2,050.00 | 10,384.30 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 10,384.30 | |

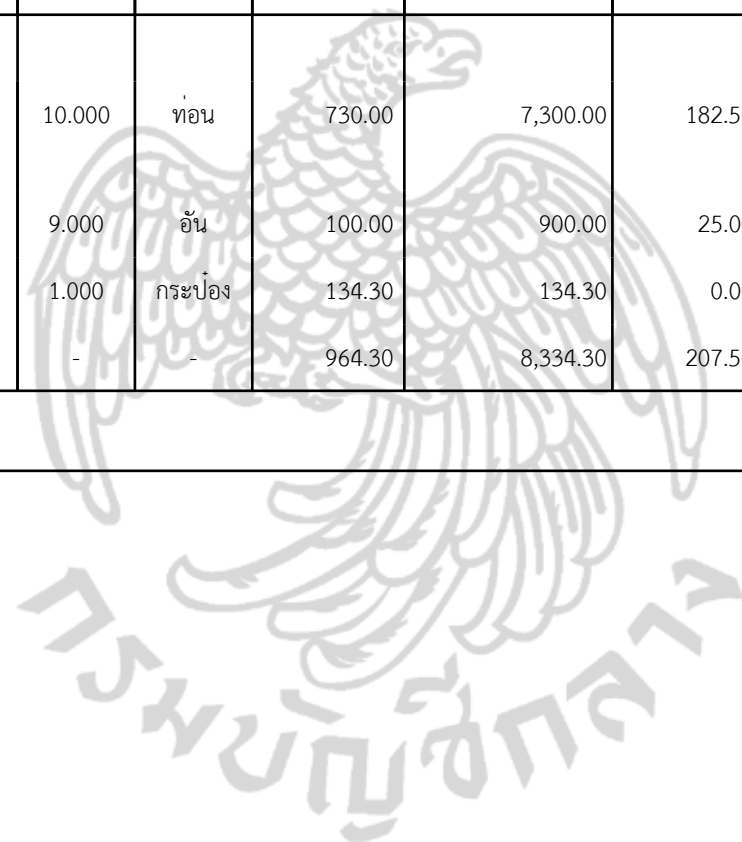

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานระบบไฟฟ้า | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอนोनสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | รวม | | | | | 252,000.00 | |
| 2 | ระบบไฟฟ้าภายใน | | รวม | | | | | 19,094.70 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 271,094.70 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 271,094.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | | | |
| | - ขยายเขตไฟแรงสูง(ภายนอก) บั๊กเส้า คอร. ยาว 12.00 ม. ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 5(15) A ตามมาตรฐานไฟฟ้ากำหนด | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | |
| 2 | ระบบไฟฟ้าภายใน | | | | | | | | |
| | - เส้าไฟฟ้า คอร. ยาว 8.00 ม. | 1.000 | ต้น | 2,665.00 | 2,665.00 | 799.50 | 799.50 | 3,464.50 | |
| | - สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 1x25 ตร.มม. | 100.000 | ม. | 17.15 | 1,715.00 | 25.00 | 2,500.00 | 4,215.00 | |
| | - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบ | 1.000 | ชุด | 2,880.00 | 2,880.00 | 864.00 | 864.00 | 3,744.00 | |
| | - อุปกรณ์โยยัดสายไฟฟ้า | 5.000 | ชุด | 350.00 | 1,750.00 | 200.00 | 1,000.00 | 2,750.00 | |
| | - สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ | 2.000 | ชุด | 899.00 | 1,798.00 | 450.00 | 900.00 | 2,698.00 | |
| | - สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย) | 40.000 | ม. | 43.58 | 1,743.20 | 12.00 | 480.00 | 2,223.20 | |

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน | - | - | 6,854.73 | 12,551.20 | 2,350.50 | 6,543.50 | 19,094.70 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 271,094.70 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอโนนสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | รวม | | | | | 1,200.00 | |
| 2 | ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม | | รวม | | | | | 3,730.00 | |
| | ผงบูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ (50 กก.) | | รวม | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 149,030.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:00

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์ | | รวม | | | | | 11,100.00 | |
| 4 | เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ | | รวม | | | | | 2,900.00 | |
| 5 | เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อมอุปกรณ์ | | รวม | | | | | 30,200.00 | |
| 6 | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw.) พร้อมอุปกรณ์ | | รวม | | | | | 20,000.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 149,030.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท
01 มิถุนายน 2565 09:33:00

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคอง | อำเภอนोनสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 7 | เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) พร้อมอุปกรณ์ | | รวม | | | | | 33,600.00 | |
| 8 | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw.) พร้อมอุปกรณ์ | | รวม | | | | | 20,000.00 | |
| 9 | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ | | รวม | | | | | 3,800.00 | |
| 10 | ประแจค้อนขนาด 24 นิ้ว | | รวม | | | | | 2,100.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 149,030.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:00

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคอง | อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 11 | ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว | | รวม | | | | | 450.00 | |
| 12 | เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว | | รวม | | | | | 420.00 | |
| 13 | คีมล็อคขนาด 10 นิ้ว ของไวส์กริป (Vise clip) หรือเทียบเท่า | | รวม | | | | | 220.00 | |
| 14 | ไขควงลงไฟ | | รวม | | | | | 40.00 | |
| 15 | ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว | | รวม | | | | | 35.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 149,030.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:00

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 16 | ไซควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว | | รวม | | | | | 35.00 | |
| 17 | ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ | | รวม | | | | | 100.00 | |
| 18 | ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ | | รวม | | | | | 200.00 | |
| 19 | ตุ้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5x16x34.5 นิ้ว แต่ละมิติ(กxยxล) บวก- ลบไม่เกิน 0.05 ม. | | รวม | | | | | 2,800.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 149,030.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิทธิ

01 มิถุนายน 2565 09:33:00

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลำคองหงษ์ อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 20 | คลีปแอมป์ วัตกระแสดับสูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัตกระแสดับไม่น้อยกว่า 5 ช่วงวัตความต้านทานกระแสไฟแรงดันไฟได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์ | | รวม | | | | | 2,300.00 | |
| 21 | สารส้ม | | รวม | | | | | 13,800.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | 149,030.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 149,030.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท
01 มิถุนายน 2565 09:33:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม | | | | | | | | |
| | 1.1 ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม | 1.000 | ถัง | 1,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | รวมค่าถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม | - | - | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 2 | ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ (50 กก.) | | | | | | | | |
| | 2.1 | 1.000 | ถัง | 3,730.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,730.00 | |
| | ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60เปอร์เซ็นต์(50กก.) | | | | | | | | |
| | รวมค่าผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ (50 กก.) | - | - | 3,730.00 | 3,730.00 | 0.00 | 0.00 | 3,730.00 | |
| 3 | เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 3.1 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | เครื่อง | 11,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | |
| | รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อม อุปกรณ์ | - | - | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | |
| 4 | เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ | | | | | | | | |
| | 4.1 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ | 1.000 | ชุด | 2,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | |
| | รวมค่าเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ | - | - | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | |
| 5 | เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | 5.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส(1.5kw)พร้อม | 2.000 | เครื่อง | 15,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อมอุปกรณ์ | - | - | 15,100.00 | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 | |
| 6 | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw.) พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | 6.1 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส(1.5 | 2.000 | ตู้ | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw.) พร้อมอุปกรณ์ | - | - | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 7 | เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | 7.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kw)พร้อม | 2.000 | เครื่อง | 16,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) พร้อมอุปกรณ์ | - | - | 16,800.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | |
| 8 | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw.) พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | 8.1 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw.) พร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | ตู้ | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw.) พร้อมอุปกรณ์ | - | - | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 9 | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ต่างในน้ำ | | | | | | | | |
| | 9.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ต่างในน้ำ | 1.000 | ชุด | 3,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | |
| | รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ต่างในน้ำ | - | - | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 10 | ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว | | | | | | | | |
| | 10.1 ประแจคอม้าขนาด24นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,050.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| | รวมค่าประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว | - | - | 1,050.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| 11 | ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว | | | | | | | | |
| | 11.1 ประแจเลื่อนขนาด10นิ้ว | 1.000 | ตัว | 450.00 | | 0.00 | 0.00 | 450.00 | |
| | รวมค่าประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว | - | - | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | |
| 12 | เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว | | | | | | | | |
| | 12.1 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12นิ้ว | 1.000 | ชุด | 420.00 | | 0.00 | 0.00 | 420.00 | |
| | รวมค่าเลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว | - | - | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 13 | คีมล็อคขนาด 10 นิ้ว ของไวส์กริป (Vise clip) หรือเทียบเท่า | | | | | | | | |
| | 13.1 | 1.000 | อัน | 220.00 | | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
| | คีมล็อคขนาด10นิ้วของไวส์กริป(Viseclip)หรือเทียบเท่า | | | | | | | | |
| | รวมค่าคีมล็อคขนาด 10 นิ้ว ของไวส์กริป (Vise clip) หรือเทียบเท่า | - | - | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
| 14 | ไขควงลองไฟ | | | | | | | | |
| | 14.1 ไขควงลองไฟ | 1.000 | อัน | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| | รวมค่าไขควงลองไฟ | - | - | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 15 | ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว | | | | | | | | |
| | 15.1 ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว | 1.000 | อัน | 35.00 | | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| | รวมค่าไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว | - | - | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 16 | ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว | | | | | | | | |
| | 16.1 ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว | 1.000 | อัน | 35.00 | | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| | รวมค่าไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว | - | - | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 17 | ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ | | | | | | | | |
| | 17.1 ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์ | 1.000 | อัน | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| | รวมค่าฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ | - | - | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 18 | ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ | | | | | | | | |
| | 18.1 | 1.000 | อัน | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่ | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ | - | - | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 19 | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5x16x34.5 นิ้ว แต่ละมิติ(กxยxส) บวก- ลบไม่เกิน 0.05 ม. | | | | | | | | |
| | 19.1 | 1.000 | ตู้ | 2,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5x16x34.5นิ้ว | | | | | | | | |
| | รวมค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5x16x34.5 นิ้ว แต่ละมิติ(กxยxส) บวก- ลบไม่เกิน 0.05 ม. | - | - | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 20 | <p>คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วงวัดความต้านทานกระแสไฟแรงดันไฟได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์</p> <p>20.1</p> <p>คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์</p> <p>รวมค่าคลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วงวัดความต้านทานกระแสไฟแรงดันไฟได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์</p> | 1.000 | ตู้ | 2,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | |
| | | - | - | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | |
| 21 | <p>สารส้ม</p> <p>21.1 สารส้ม</p> | 1,000.000 | กก. | 13.80 | | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าสารส้ม | - | - | 13.80 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอนोनสูง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | 16,000.00 | 1.3008 | 20,812.80 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 20,812.80 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,812.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,812.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหยัง อำเภอนอนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหยัง อำเภอนอนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหยัง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหยัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 20,812.80 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,812.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,812.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:49

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | โรงสูบน้ำ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 6 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------|
| 1 | โรงสูบน้ำ | 120,143.60 | 1.3008 | 156,282.79 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 156,282.79 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 156,282.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | โรงสูบน้ำ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 6 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 156,282.79 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 156,282.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:49

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|------|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม/ชม. | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 10 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|----------|---------------------|----------|
| 1 | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม/ชม. | 841,623.52 | 1.3008 | 1,094,783.87 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,094,783.87 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,094,783.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม/ชม. |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 10 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 1,094,783.87 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,094,783.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:50

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 6 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| 1 | ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. | 531,622.18 | 1.3008 | 691,534.13 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 691,534.13 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 691,534.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ถึงน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 6 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 691,534.13 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 691,534.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:51

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ห้องสูงขนาด 30 ลบ.ม. |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 6 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| 1 | ห้องสูงขนาด 30 ลบ.ม. | 690,364.05 | 1.3008 | 898,025.55 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 898,025.55 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 898,025.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ห้องสูงขนาด 30 ลบ.ม. |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 6 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 898,025.55 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 898,025.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:51

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน | ป้ายบอกระดับระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|--------------|----------|------------------|----------|
| 1 | ป้ายบอกระดับระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. | 7,858.08 | 1.3008 | 10,221.79 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 10,221.79 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,221.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน | ป้ายบอกระดับระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| แบบ พร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 10,221.79 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,221.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:52

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | รั้ว - ประตูรั้ว |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| 1 | รั้ว - ประตูรั้ว | 23,296.49 | 1.3008 | 30,304.07 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 30,304.07 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 30,304.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | รั้ว - ประตูรั้ว |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 30,304.07 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 30,304.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:52

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานต่อระหว่างระบบ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 3 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| 1 | การประสานต่อระหว่างระบบ | 102,530.97 | 1.3008 | 133,372.28 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 133,372.28 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 133,372.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานต่อระหว่างระบบ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 3 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 133,372.28 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 133,372.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:54

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานท่อภายในโรงสูบ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| 1 | การประสานท่อภายในโรงสูบ | 48,152.08 | 1.3008 | 62,636.22 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 62,636.22 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,636.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานท่อกายในโรงสูบ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 62,636.22 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,636.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:54

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | สระพักตะกอน |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|------------------|----------|
| 1 | สระพักตะกอน | 22,401.00 | 1.3008 | 29,139.22 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 29,139.22 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,139.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | สรรพักตะกอน |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 29,139.22 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,139.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:54

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ร่างระบายน้ำ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------------|----------|
| 1 | ร่างระบายน้ำ | 15,282.08 | 1.3008 | 19,878.92 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 19,878.92 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,878.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ร่างระบายนํ้า |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 19,878.92 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,878.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:55

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อส่งน้ำดิบ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| 1 | ระบบท่อส่งน้ำดิบ | 92,180.00 | 1.3008 | 119,907.74 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 119,907.74 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 119,907.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อส่งน้ำดิบ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 119,907.74 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 119,907.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:55

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | 10,384.30 | 1.3008 | 13,507.89 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 13,507.89 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,507.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,507.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 13,507.89 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,507.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,507.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:55

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานระบบไฟฟ้า | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหยัง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหยัง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหยัง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหยัง | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 3 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| 1 | การประสานระบบไฟฟ้า | 271,094.70 | 1.3008 | 352,639.98 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 352,639.98 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 352,639.98 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 352,639.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานระบบไฟฟ้า |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 3 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 352,639.98 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 352,639.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 352,639.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:56

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| แบบเลขที่ | จังหวัดนครราชสีมา 12/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง | | |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | |

มงคล รักสินิต

(มงคล รักสินิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญเชิด ไพฑูรย์

(บุญเชิด ไพฑูรย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประทีป ปานหมื่นไวย

(ประทีป ปานหมื่นไวย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | |
|------------------------------------|---|------|-----------|---------|------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดนครราชสีมา | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอ | โนนสูง |
| | | | | จังหวัด | นครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | 12/2564 | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------|----------|
| 1 | ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม | 1,200.00 | 84.00 | 1,284.00 | |
| 2 | ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ (50 กก.) | 3,730.00 | 261.10 | 3,991.10 | |
| 3 | เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์ | 11,100.00 | 777.00 | 11,877.00 | |
| 4 | เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ | 2,900.00 | 203.00 | 3,103.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 20,255.10 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------|---------|-------|--------|---------|------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองษ์ อำเภอนोनสูง | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดนครราชสีมา | ตำบล | ลำคองษ์ | อำเภอ | โนนสูง | จังหวัด | นครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | 12/2564 | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ | | | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-----------|-----------------|-------------------|----------|
| 5 | เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อมอุปกรณ์ | 30,200.00 | 2,114.00 | 32,314.00 | |
| 6 | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw.) พร้อมอุปกรณ์ | 20,000.00 | 1,400.00 | 21,400.00 | |
| 7 | เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) พร้อมอุปกรณ์ | 33,600.00 | 2,352.00 | 35,952.00 | |
| 8 | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw.) พร้อมอุปกรณ์ | 20,000.00 | 1,400.00 | 21,400.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 131,321.10 | |

มงคล รักสินิต

01 มิถุนายน 2565 09:33:00

หน้า 2 จาก 5

| | | | | | |
|------------------------------------|---|------|-----------|---------|------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดนครราชสีมา | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอ | โนนสูง |
| | | | | จังหวัด | นครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | 12/2564 | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|----------|-----------------|-------------------|----------|
| 9 | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ | 3,800.00 | 266.00 | 4,066.00 | |
| 10 | ประแจค้อนขนาด 24 นิ้ว | 2,100.00 | 147.00 | 2,247.00 | |
| 11 | ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว | 450.00 | 31.50 | 481.50 | |
| 12 | เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว | 420.00 | 29.40 | 449.40 | |
| 13 | คีมล็อคขนาด 10 นิ้ว ของไวส์กริป (Vise clip) หรือเทียบเท่า | 220.00 | 15.40 | 235.40 | |
| 14 | ไขควงลงไฟ | 40.00 | 2.80 | 42.80 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 138,843.20 | |

มงคล รักสินิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:00

หน้า 3 จาก 5

| | | | | | |
|------------------------------------|---|------|-----------|---------|------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดนครราชสีมา | ตำบล | ลำคองหงษ์ | อำเภอ | โนนสูง |
| | | | | จังหวัด | นครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | 12/2564 | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|----------|-----------------|-------------------|----------|
| 15 | ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว | 35.00 | 2.45 | 37.45 | |
| 16 | ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว | 35.00 | 2.45 | 37.45 | |
| 17 | ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ | 100.00 | 7.00 | 107.00 | |
| 18 | ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. | 200.00 | 14.00 | 214.00 | |
| 19 | ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ ตู้เหล็กบานเลื่อนที่บพร้อมขาตั้งขนาด 46.5x16x34.5 นิ้ว แต่ละมิติ(กxยxส) บวก-ลบไม่เกิน 0.05 ม. | 2,800.00 | 196.00 | 2,996.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 142,235.10 | |

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:00

หน้า 4 จาก 5

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------|---------|-------|--------|---------|------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองษ์ อำเภอโนนสูง | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดนครราชสีมา | ตำบล | ลำคองษ์ | อำเภอ | โนนสูง | จังหวัด | นครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | 12/2564 | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ | | | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-----------|-----------------|-------------------|----------|
| 20 | คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วงวัดความต้านทานกระแสไฟ แรงดันไฟได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์ | 2,300.00 | 161.00 | 2,461.00 | |
| 21 | สารส้ม | 13,800.00 | 966.00 | 14,766.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 159,462.10 | |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-------|-------|--------|---------|------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดนครราชสีมา | ตำบล | ลำคอง | อำเภอ | โนนสูง | จังหวัด | นครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | 12/2564 | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง | | | | | | |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | หน้า | | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 01 มิถุนายน 2565 | | | | | |

มงคล รักสินิต

(มงคล รักสินิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญเชิด ไพฑูรย์
(บุญเชิด ไพฑูรย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประทีป ปานหมื่นไวย
(ประทีป ปานหมื่นไวย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลลำคองหงษ์ | อำเภอโนนสูง | จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | 12/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 15 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1 | ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 20,812.80 บาท | 20,812.80 | |
| 2 | โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 156,282.79 บาท | 156,282.79 | |
| 3 | ระบบกรองน้ำฝิวดินขนาด 10 ลบ.ม/ชม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,094,783.87 บาท | 1,094,783.87 | |
| 4 | ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 691,534.13 บาท | 691,534.13 | |
| 5 | หอดังสูงขนาด 30 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 898,025.55 บาท | 898,025.55 | |
| 6 | ป้ายบอกระดับระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 10,221.79 บาท | 10,221.79 | |

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:59

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลลำคองหงษ์ | อำเภอโนนสูง | จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | 12/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 15 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------|----------|
| 7 | รั้ว - ประตูรั้ว จำนวน 1.000 หลังละ 30,304.07 บาท | 30,304.07 | |
| 8 | การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 133,372.28 บาท | 133,372.28 | |
| 9 | การประสานท่อภายในโรงสูบ จำนวน 1.000 หลังละ 62,636.22 บาท | 62,636.22 | |
| 10 | สระพักตะกอน จำนวน 1.000 หลังละ 29,139.22 บาท | 29,139.22 | |
| 11 | วางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 19,878.92 บาท | 19,878.92 | |
| 12 | ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 119,907.74 บาท | 119,907.74 | |
| 13 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 13,507.89 บาท | 13,507.89 | |

มงคล รักสนิท

01 มิถุนายน 2565 09:33:59

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลลำคองหงษ์ | อำเภอนोनสูง | จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | 12/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 15 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 14 | การประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 352,639.98 บาท | 352,639.98 | |
| 15 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 159,462.10 | |
| สรุป | ราคากลาง | 3,792,509.35 | |
| | ราคากลาง (..... สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)) | | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|-------|-------|--------|---------|------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา | | | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดนครราชสีมา | ตำบล | ลำคอง | อำเภอ | โนนสูง | จังหวัด | นครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | 12/2564 | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง | | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 | ที่แนบ | มีจำนวน | | | | ชุด | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 | | | | | | |

มงคล รักสินิต

(มงคล รักสินิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญเชิด ไพฑูรย์

(บุญเชิด ไพฑูรย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประทีป ปานหมื่นไวย

(ประทีป ปานหมื่นไวย)

กรรมการกำหนดราคากลาง